


# Instrukcja techniczna

## UCRETE® DP10

WYKAŃCZAJĄCE POKRYCIE PODŁOGOWE DO CIĘŻKICH WARUNKÓW PRACY,  
OPARTE NA ŻYWICY POLIURETANOWEJ, O NISKIEJ FAKTURZE.

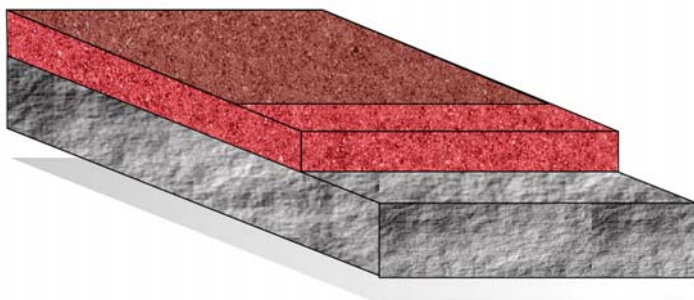

UCRETE® DP10 zapewnia jednolitość faktury powierzchni i polepszoną estetykę zapewniając w ten sposób bezpieczne i zarazem atrakcyjne środowisko pracy.

UCRETE® DP10 jest gęsty i nieprzepuszczalny zapewniając idealne wykańczające pokrycie podłogowe do zastosowań w przemyśle środków spożywczych i napoi, farmaceutycznym i chemicznym oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest podłoga solidna i trwała.

		Zużycie
■ <b>Pokrycie główne</b>	Pokrycie główne B4 HD PU, trójskładnikowe, wolne od rozpuszczalników	<b>6,0 - 8,0 kg/m<sup>2</sup></b>
	lub Pokrycie główne B6 HD PU, trójskładnikowe, wolne od rozpuszczalników	<b>10,0 - 12,0 kg/m<sup>2</sup></b>
	lub Pokrycie główne B9 HD PU, trójskładnikowe, wolne od rozpuszczalników	<b>16,0 - 18,0 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Zawiesina</b>	Wypełniacz F5	<b>4,0 - 5,0 kg/m<sup>2</sup></b>
■ <b>Pokrycie wierzchnie</b>	Pokrycie wierzchnie UCRETE® HD PU, trójskładnikowe, wolne od rozpuszczalników	<b>0,4 - 0,6 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Całkowita grubość systemu</b>		<b>4,0 - 9,0 mm</b>

Właściwości przeciwpoślizgowe R11 wg DIN 51130

Zużycie jest orientacyjne i może być większe, zależnie od szorstkości i porowatości podłoża, jak również odpadów wytwarzanych podczas nakładania

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.

Stan lipiec 2011. Wydanie lipiec 2011.

**BASF Polska Sp. z o.o.**

**Dział E-EBR/Chemia Budowlana**

ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem

tel. +48 61 636 6300, faks +48 61 636 6321

www.basf-cc.pl

Przedsiębiorstwo Grupy

**BASF**

The Chemical Company